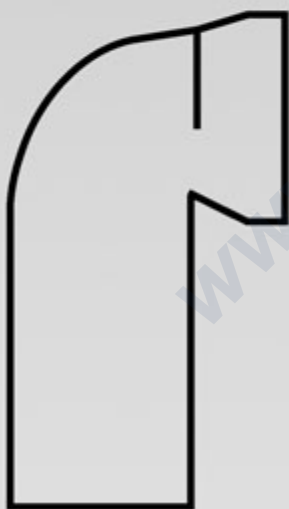


Канализационная арматура


V4 Отводы для унитазов, комплекты
для навесных унитазов

V4

материал с сайта: www.san-detal.ru



viega



Контроль качества по DIN 1380, 1389

Любые варианты монтажа.

Многообразие цветов для любого дизайна.

Комплекты к навесным унитазам.







Все изделия из высококачественного экологичного полипропилена - материала, максимально подходящего для жилых помещений.



www.san-detal.ru

Содержание

Отводы для унитазов	4
Отводы для унитазов с дополнительными входами	6
Розетки для отводов	7
Канализационная арматура для напольных и навесных унитазов	8
Отводы и сифоны для писсуаров	13
Стаканы для писсуаров	17
Комплектующие	18


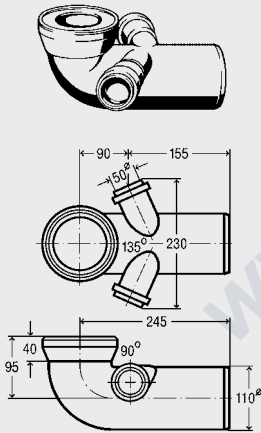

www.san-detal.ru





		Размеры	шт.	№ артикула
<p>Отводы для унитазов</p> <p>Отвод 90°, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> по DIN 1389, <u>модель 3811</u></p>  		DN 100 белый	25	100 551
		бежевый	10	103 125
		пергамон/каменя	10	130 435
		манхэттен	10	105 051
		крокус/капри/лазер*10	10	128 982
		цвет мха	10	123 758
<p>Отвод 45°, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> по DIN 1389, <u>модель 3812</u></p>  		DN 100 белый	25	101 718
		бежевый	10	107 567
		пергамон/каменя	10	145 743
		манхэттен	10	110 840
		цвет мха	10	140 014
<p>Отвод 22,5°, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> по DIN 1389, <u>модель 3813</u></p>  		DN 100 x 150 белый	25	101 855
		бежевый	10	109 578
		пергамон/каменя	10	146 801
		манхэттен	10	112 516
		цвет мха	10	140 809
		DN 100 x 360 белый	10	116 484
		бежевый		147 945

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Отвод, с эксцентриковой муфтой, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> <u>по DIN 1389,</u> <u>модель 3815.1</u></p>	белый	10	103 231
	DN 100 x 155	10	614 775
 <p>Отвод, прямой, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> <u>по DIN 1389,</u> <u>модель 3815</u></p>	DN 100 x 150 белый	10	103 668
	DN 100 x 250 белый	10	101 312
	бежевый	10	107 086
	пергамон/каменя	10	268 275
	манхэттен	10	111 908
	DN 100 x 400 белый	10	101 831
	бежевый	10	106 539
	пергамон/каменя	10	130 664
	манхэттен	10	106 805
	цвет мха	10	133 955

V4

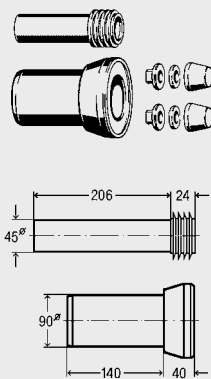
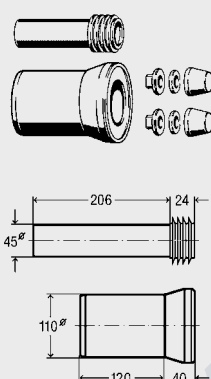
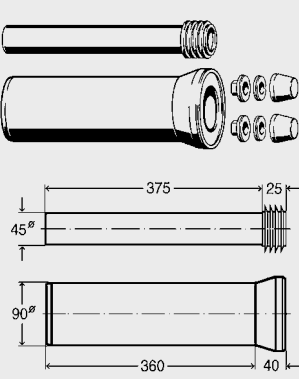
www.san-detail.ru

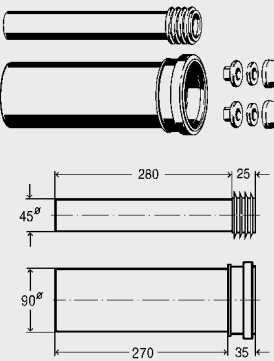

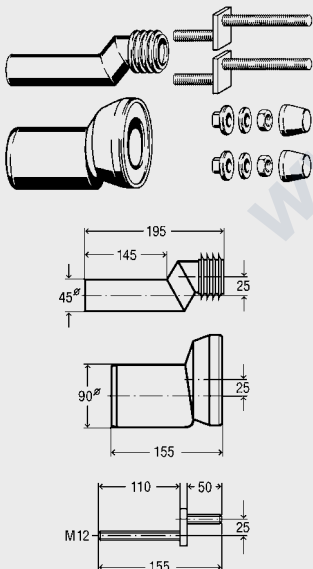
	Размеры	шт.	№ артикула
<p>Отводы для унитазов с дополнительными входами</p> <p>Отвод 90°, с манжетным уплотнением, с дополнительными входами, <u>модель 3811.1</u></p> 	<p>белый DN 100 x 230 x 40 DN 100 x 230 x 50</p>	<p>110 291 109 462</p>	
<p>Отвод 90°, с манжетным уплотнением, с двумя дополнительными входами, <u>модель 3811.3</u></p> 	<p>DN 100 x 155 x 50 белый</p>	<p>191 801</p>	
<p>Отвод, прямой, с манжетным уплотнением, с дополнительным входом, <u>модель 3815.2</u></p> 	<p>DN 100 x 175 x 50 белый</p>	<p>119 645</p>	

		Размеры	шт.	№ артикула
Розетки для отводов				
 	<p>Розетка, для отвода к унитазу, <u>модель 3819</u></p>	внутренний диаметр x наружный диаметр x ширина 110 x 165 x 50 белый	50	101 671
		бежевый пергамон/каменя манхэттен		105 914 268 251 108 304
 	<p>Розетка, для отвода к унитазу, с маркировкой для разреза под 22,5°, <u>модель 3821</u></p>	внутренний-Ø x наружный-Ø x высота 110 x 165 x 90 белый	50	101 343
		бежевый пергамон/каменя манхэттен		105 457 128 753 106 515
		цвет мха		131 609

V4


www.san-deta.ru


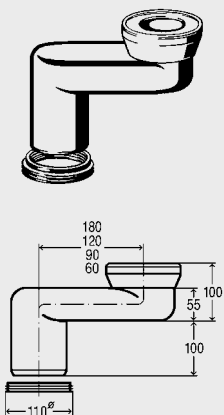
	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Канализационная арматура для напольных и навесных унитазов</p> <p>Комплект для навесного унитаза, патрубок для смыва 45x230 мм, для унитазов с входным штуцером с внутр. диаметром 55 мм, отвод с манжетным уплотнением из черного EPDM, (защитные колпачки с уплотнителями белые), <u>контроль качества по DIN 1389,</u> <u>модель 3817.815</u></p>	DN 90 x 180	10	263 812
 <p>Комплект для навесного унитаза, патрубок для смыва 45x230 мм, для унитазов с входным штуцером с внутр. диаметром 55 мм, отвод с манжетным уплотнением из черного EPDM, (защитные колпачки с уплотнителями белые), <u>контроль качества по DIN 1389,</u> <u>модель 3817.816</u></p>	DN 100 x 180	10	101 824
 <p>Комплект для навесного унитаза, патрубок для смыва 45x400 мм, для унитазов с входным штуцером с внутр. диаметром 55 мм, отвод с манжетным уплотнением из черного EPDM, (защитные колпачки с уплотнителями белые), <u>модель 3817.819</u></p> <p>Примечание: гладкая труба в разделе T7, модель 3817.5</p>	DN 90 x 400		654 474

	Размеры	шт.	№ ар-тикула
 <p>Комплект для навесного унитаза, патрубок для смыва 45x180 мм, для унитазов с входным штуцером с внутр. диаметром 55 мм, отвод с манжетным уплотнением из черного EPDM, (защитные колпачки с уплотнителями белые), <u>контроль качества по DIN 1389,</u> модель 3817.817</p> <p>Примечание: гладкая труба в разделе T7, модель 3817.5</p>	DN 90 x 300*		451 226
 <p>Комплект, для унитаза с установленным смывным бачком или с напорным смывом сверху, прямой отвод с уплотнением из черного EPDM, защитные колпачки с уплотнителями, <u>контроль качества по DIN 1389,</u> модель 3817.818</p>	DN 100 x 160	10	128 692
 <p>Соединительный комплект, для навесных унитазов, с отступом по высоте до 25 мм, состоящий из: штуцера сливной трубы с подсоединительной трубой, редукционного патрубка с чёрным манжетным уплотнением из EPDM к унитазу и резьбовых креплений, модель 8094</p>	DN 90		344 382

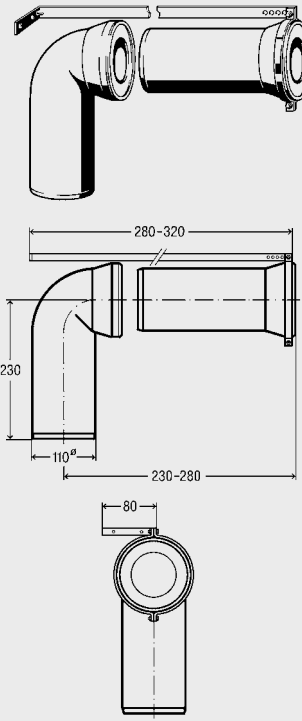
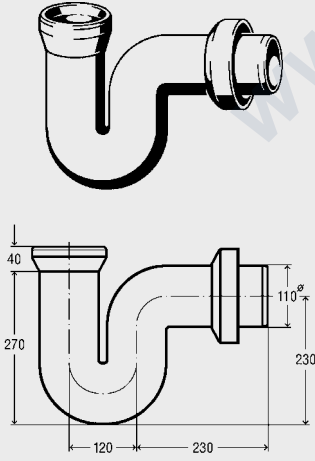
* = поставка только из складского запаса


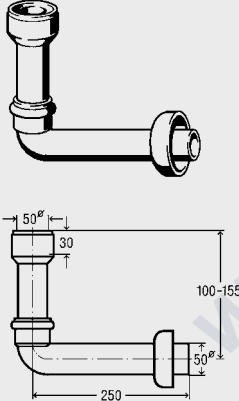

V4

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Соединительное колено 90° для унитаза, из ПЕ, с уплотнительным кольцом, для сварки с ПЕ-трубой или стыковки с другой канализационной трубой, <u>контроль качества по DIN 1389,</u> <u>модель 3816</u></p>	<p>D1 x D2 x L1 x L2 90 x 90 x 235 x 75 90 x 110 x 210 x 85 110 x 110 x 300 x 85 10</p>	<p>326 609 296 032 107 048</p>	
 <p>Тройник переходной, для монтажа унитазов в ряд, с отводом для унитаза и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8092</u></p>	<p>DN 100</p>	<p>284 497</p>	
 <p>Тройник переходной, для монтажа унитазов и раковин в ряд, с отводом для унитаза и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8093</u></p>	<p>DN 100/90/50</p>	<p>284 503</p>	







	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Отвод прямой, для горизонтального подсоединения WC-модулей и пазом для закрепления в держателе, модель 8091.</p>	DN 90/100		293 987
 <p>Переходное колено, с манжетой и профилем уплотнением, для подсоединения выпуска унитаза, для всех канализационных труб,</p> <p>плечо 180 мм, модель 8090</p> <p>плечо 120 мм, модель 8090.1</p> <p>плечо 90 мм, модель 8090.2</p> <p>плечо 60 мм, модель 8090.3</p> <p>Примечание: не подходит для унитазов с объемом смыва 4,5 л.</p>	<p>DN 100</p> <p>DN 100</p> <p>DN 100</p> <p>DN 100</p>		<p>294 885</p> <p>340 780</p> <p>484 354</p> <p>484 361</p>

V4

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Коленное соединение, для стандартного напольного унитаза, состоит из колена 90° и прямого отвода, с монтажным крепежом, <u>контроль качества</u> <u>по DIN 1389</u> <u>модель 3811.01</u></p>	DN 100 x 230/400	131 777	
 <p>Сифон канализационный, для фекальных стоков, с манжетным уплотнением и розеткой, <u>модель 3741</u></p>	DN 100 белый	150 419	

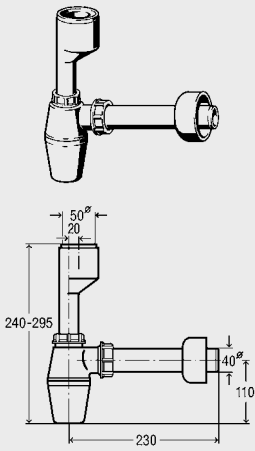
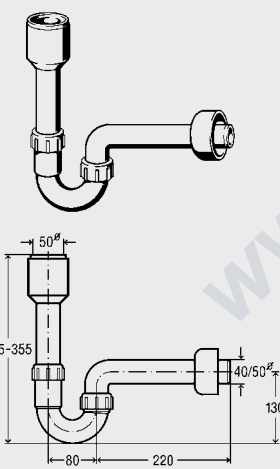
	Размеры	шт.	№ артикула
<p>Отводы и сифоны для писсуаров</p>  <p>Отводное колено для писсуаров, с двумя манжетными уплотнениями, с настенной розеткой, <u>контроль качества по DIN 1380.</u> <u>модель 3228</u></p>	соединение x отвод x длина		
	50 x 50 x 125 хромированный		132 644
	белый		108 212
 <p>Отводное колено для писсуаров, с манжетным уплотнением, с настенной розеткой, <u>контроль качества по DIN 1380.</u> <u>модель 3228.5</u></p>	соединение x отвод x длина		
	50 x 50 x 250 хромированный		156 725
 <p>Соединительный патрубок, с манжетным уплотнением, для писсуаров с с горизонтальным внутренним отводом, <u>контроль качества по DIN 1380.</u> <u>модель 3229</u></p>	ввод x отвод x длина		
	50 x 50 x 130 65 x 50 x 130		106 249 117 610

V4

	Размеры	шт.	№ артикула		
  <p>Вакуумный сифон, для писсуаров, объем слива 1-4 л/мин, с вертикальным отводом, с манжетным уплотнением и гидрозатвором, <u>контроль качества, согласно DIN 19 545,</u> <u>модель 3233.8</u></p>	соединение х отвод 50 x 50	10	492 458		
  <p>Вакуумный сифон, для писсуаров, объем слива 1-4 л/мин, с горизонтальным отводом, с манжетным уплотнением и гидрозатвором, <u>контроль качества, согласно DIN 19 545,</u> <u>модель 3233.9</u></p>	соединение х отвод 50 x 50	10	492 465		
  <p>Вакуумный сифон, пластик, с вертикальным отводом, с датчиком, <u>модель 3233.6</u></p>	50 x 50 x 5	10	655 471		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Вакуумный сифон, пластик, с горизонтальным отводом, с сенсором, <u>модель 3233.4</u></p>	50 x 50 x 5		654 269		
 <p>Вакуумный сифон, с вертикальным отводом, с манжетным уплотнением, и гидрозатвором, <u>контроль качества, согласно DIN 19541,</u> <u>модель 3233</u></p>	соединение x отвод 50 x 50	75	109 271		
 <p>Вакуумный сифон, с горизонтальным отводом, с манжетным уплотнением, и гидрозатвором, <u>контроль качества, согласно DIN 19541,</u> <u>модель 3233.1</u></p>	ввод x отвод 50 x 50	75	104 993		
 <p>Соединительный элемент, для подачи воды в писсуар, <u>модель 8019.21</u></p>	90 x 1/2		308 551		
 <p>Резиновое уплотнение, для подводки воды к писсуару, <u>модель 8019.22</u></p>			308 568		

V4

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Бутылочный сифон, для писсуаров без сифона, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> согласно <u>DIN EN 274</u>, <u>модель 5725_94</u></p>	соединение х отвод 50 x 40		112 271
 <p>Трубный сифон, для писсуаров без сифона, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> согласно <u>DIN EN 274</u>, <u>модель 7985_94</u></p>	соединение х отвод 50 x 40 50 x 50	10	117 771 114 640

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Сливной клапан, из латуни, с фильтрующей сеткой и стаканом из пластика, <u>модель 3212</u></p>	соединение x диаметр пластины 2 x 126		144 609		
 <p>Стакан, с фильтрующей сеткой для сливного клапана, <u>модель 3211-866</u></p>	диаметр пластины- \varnothing 126		133 061		
Стаканы для писсуаров					
 <p>Стакан из латуни, с манжетным уплотнением, с гайкой и коническим уплотнением, <u>модель 3227.132</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • без манжетного уплотнения 	ввод x отвод/длина 50 x 32 (1 1/4) 65 x 37 (1 1/2)•		108 878 132 002		
 <p>Стакан из латуни, с манжетным уплотнением, <u>модель 3227.3</u></p>	ввод x отвод 50 x 1 1/4 хромированный		134 679		
 <p>Труба, прямая, из латуни, без отбортованной кромки, с розеткой, <u>модель 3227.4</u></p>	хромированный 32 x 500 37 x 500	10 10	114 794 135 140		
 <p>Колено, из латуни, без отбортованной кромки, с розеткой, <u>модель 3227.2</u></p>	32 x 100/100 хромированный	25	120 627		

		Размеры	шт.	№ артикула		
	Комплектующие Патрубок, для слива, к подвесным унитазам, с входным штуцером внутр. диаметром 55 мм, <u>модель 3817.6</u>	45 x 230		130 503		
	Удлинительная труба, без уплотнения, <u>модель 3817.5</u>	45 x 300		312 664		
	Труба с раструбом, из хром. латуни, для сливных труб, <u>модель 3894</u>	28 x 125 хромированный	10	107 383		
	Муфта, двухраструбная из хром. латуни, для сливных труб, <u>модель 3895</u>	28 хромированный	10	115 197		
	Труба с раструбом, и уплотнением, <u>модель 3891</u>	ввод x отвод x длина 40 x 250 40 x 500 50 x 250 50 x 500	5 5 5 5	124 786 130 220 129 514 125 691		
	Гибкий отвод, гофрированный, с раструбом и манжетой, <u>модель 3892</u>	соединение x отвод x длина 50 x 50/40 x 250 50 x 50/40 x 500 50 x 50/40 x 750	10 10 10	460 761 460 778 460 785		
	Колено 90°, с раструбом и уплотнением, <u>модель 7985-880</u>	соединение x отвод x длина 40 x 245 50 x 250		111 922 106 867		
Комплектующие этой группы Вы найдете в новой группе V5!						