перейти на сайт: www.san-detal.ru

ЛИВНЕВАЯ ЗАДВИЖКА ø 50 KARMAT
Канализационный возвратный клапан

10 060 601

Устройства против подтопления защищают помещения от подтопления возвратным течением сточных вод. Такая опасность чаще всего возникает в установках санитарной канализации, подключенных к общесплавным и другим сетям. Возвратный клапан ø 50 являтся идеальным решением, если в здании нет возможности установить ливневую задвижку в сети санитарной канализации, напр. в многоквартирных домах. Он отлично выполняет свою задачу также в общественных зданиях, промышленных объектах, больницах, гостиницах, школах, офисах так при монтаже новых, как и модернизации существующих установок. Такие устройства необходимы в помещениях с повышенным риском подтопления.

Ливневые задвижки ø 50

версия A предохраняющая одновременно несколько устройств	версия B со специальной монтажной маскировочной розетой	версия C с инновационным монтажным коленом
		

Характеристика

Возвратный клапан характеризуется высокой эстетикой исполнения. В его конструкции применены передовые, инновационные решения, а для производства использовались материалы высшего качества. Это гарантирует эффективную работу и долговечность продукта. Используемое в возвратных клапанах ø 50 соединение с гайкой и конической прокладкой превосходно соединяется со сточной трубой и является наилучшим уплотнением. Версии B и C это устройства, которые крепятся непосредственно к стене и надежно защищают канализационный присоединительный пункт, расположенный в помещениях, подверженных подтоплению возвратным течением сточных вод. Кожух крышки, а также все крепежные элементы (болты, гайки, подкладки) изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали 0H18N9. Соединение крышки с корпусом с помощью нержавеющих болтов эффективно и надежно защищает от течи.

Преимущества



- **Крышка с хромоникелевым кожухом - эффективная защита от грызунов**

Единственный на рынке возвратный клапан ø 50, имеющий в стандарте крышку с кожухом специальной формы из хромоникелевой стали, который защищает прокладку от повреждения грызунами и ее перемещения во время протекания сточных вод. Установка возвратного клапана защищает от проникновения мышей и других грызунов через канализационные сети внутрь зданий.

- **Удобное закрытие клапана - быстрая блокировка течения**

Ливневая задвижка ø 50 оснащена удобным в применении рычагом ремонтного затвора. Небольшое движение рычага эффективно и быстро перекрывает течение. Кроме этого, ремонтный рычаг защищает помещения от неприятных запахов в случае длительного простоя домашней канализационной установки.



- **Простая эксплуатация - эффективное действие**

Устройство действует автоматически и не требует внешнего питания. Эксплуатация задвижки очень проста для любого пользователя. При перемещении рычага из положения OPEN (открыто) в положение CLOSE (закрыто) полностью перекрывается течение в обоих направлениях.

проста для любого пользователя. При перемещении рычага из положения OPEN (открыто) в положение CLOSE (закрыто) полностью перекрывается течение в обоих направлениях.

- **Высшее качество - гарантия безопасности**

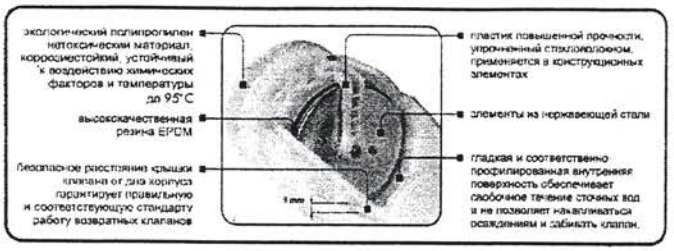

Ливневая задвижка ø 50 Karmat имеет постоянное внутреннее сечение, благодаря чему поддерживается полная пропускная способность течения, а инновационная конструкция отдельной крышки гарантирует эффективное действие.

Ассортимент

Клапан предназначен для монтажа во всех устройствах, связанных с канализацией, в частности в умывальниках, раковинах, душевых поддонах, стиральных и посудомоечных машинах. Выпускается в разных версиях, что дает возможность устанавливать его в любого рода установках.

ZB 50 Версия A — Предохраняющая одновременно несколько устройств

Клапан устанавливаем в горизонтальном ряду сточных труб ø 50, прикрепленных к стене с помощью крепежных приспособлений. Так установленный возвратный клапан может предохранять одновременно несколько устройств, если они присоединены к одной и тоже установке. Версия А решает проблему защиты труднодоступных мест, напр. сифонов ванн и душевых поддонов. Применяется также в общественных зданиях, предохраняя напр. умывальни с несколькоми раковинами.

В упаковку помещается полный монтажный комплект и инструкция по эксплуатации

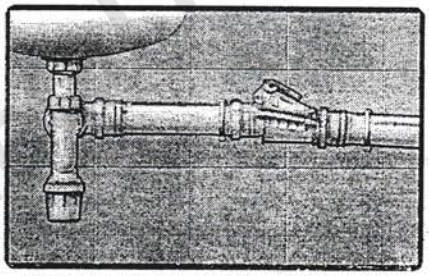

Пример монтажа возвратного клапана ZB 50 Версия A

ZB 50 Версия B — Со специальной монтажной маскировочной розетой

Клапан присоединяем к классическому раструбу ø 50 фасонной детали, находящейся в стене. Специальная, эстетическая маскировочная розета дает возможность прикрепить клапан к стене с помощью двух винтов. Это предохраняет систему от автоматического разъединения при наличии в канализации давления, вызванного обратным течением сточных вод. К так закрепленному устройству присоединяем сифон (напр. умывальника), с помощью специального соединения с гайкой.

В упаковку помещается полный монтажный комплект и инструкция по эксплуатации



Пример монтажа возвратного клапана ZB 50 Версия B

ZB 50 Версия C — С инновационным монтажным коленом

Клапан, оснащенный инновационным коленом ø 50 с резьбой, предназначается для монтажа в новых установках. Дает возможность эстетически встроить клапан даже в случае тонких перегородок. Комплект прикрепляем к стене с помощью инновационного колена ø 50 с резьбой, который соединяем с клапаном специальной гайкой, которая одновременно является маскировочной розетой. При такой конструкции колена не требуется дополнительное крепление устройства к стенке. Она позволяет также уставить сток под любым углом влево или вправо, а также предохраняет систему от автоматического разъединения при наличии давления в канализации. К так закрепленному устройству присоединяем сифон (напр. умывальника), с помощью специального соединения с гайкой.

В упаковку помещается полный монтажный комплект и инструкция по эксплуатации



Пример монтажа возвратного клапана ZB 50 Версия C

www.sanitel.ru